

委托单位: 湖北恒标塑胶有限公司

地 址: 湖北黄冈散花镇一号路

以下的测试样品及样品信息由客户提供并确认:

样品名称 : 阻燃 PC/ABS 合金

样品型号 : PC/ABS 灰

材质 : PC/ABS 灰

收样日期 : 2021.02.08

报告日期 : 2021.02.16

测试结果总结:

序号	测试项目	测试方法	测试结果	结论
01	拉伸强度	GB/T 1040.2-2006	50 MPa	/
02	弯曲强度	GB/T 9341-2008	80 MPa	/
03	简支梁缺口冲击强度	GB/T 1043.1-2008	21 KJ/m ²	/
04	燃烧等级	UL-94-2013	3.2 mm V0	/

备注:

测试结果: 详见下页

批准:

田磊
Tian Lei

主检:

吴招贤
Wu Zhao Xian

1、拉伸强度

(1) 测试样品照片:



S01 测试样品

(2) 测试方法: GB/T 1040.2-2006。

(3) 测试条件: 按 GB/T 1040.2-2006 所述方法进行测试。

(4) 测试结果:

样品编号	评价指标	测试结果 (MPa)	结论
S01	/	50	/

2、弯曲强度

(1) 测试样品照片:



S02 测试样品

(2) 测试方法: GB/T 9341-2008。

(3) 测试条件: 按GB/T 9341-2008 所述方法进行测试。

(4) 测试结果:

样品编号	评价指标	测试结果 (MPa)	结论
S02	/	80	/

3、简支梁缺口冲击强度

(1) 测试样品照片:



S03 测试样品

(2) 测试方法: GB/T 1043.1-2008 。


(3) 测试条件: 按GB/T 1043.1-2008 所述方法进行测试。

(4) 测试结果:

样品编号	评价指标	测试结果 (KJ/m ²)	结论
S03	/	21	/

4、燃烧等级

(1) 测试前样品照片:

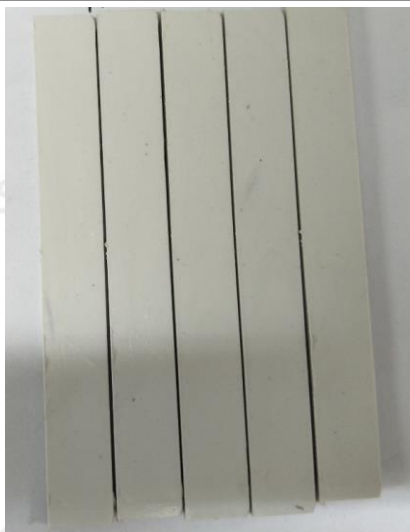

S04 测试前样品

(2) 测试方法: UL-94-2013。

(3) 测试条件: 按UL-94-2013 所述方法进行测试。

(4) 测试结果:

样品编号	评价指标	测试结果	结论
S04	/	3.2 mm V0	/

(5) 测试后样品照片:



S04 测试后样品

****报告结束****