



检测报告

报告编号 ZJJK-HJ-20230590

第 1 页 共 5 页

委托单位: 海燕接线盒有限公司

受检单位: 海燕接线盒有限公司

受检单位地址: 乐清市翁垟街道东盐村工业区

样品名称: 生活污水

检测类别: 一般委托

浙江锦康检测科技有限公司

2023 年 08 月

检测报告专用章

报 告 说 明

报告编号: ZJJK-HJ-20230590

第 2 页 共 5 页

1、本公司的检测工作依据国家有关法律、法规、规范、标准和委托(受检)、承检双方签订的技术服务合同(协议)进行。

2、在本检测报告编制过程中,我公司作为第三方,未受任何组织和个人的干预和影响,依法独立开展工作,保证了技术服务活动的客观公正性。

3、检测报告如无报告签发人签名(手签或授权电子签名)无效;报告中涂改、增减或未盖本公司红色专用印章无效。

4、本检测报告只对所检样品检测项目的检测结果负责,由其他机构和单位采集送检的样品,本技术服务机构仅对送检样品的检测结果负责,不对样品来源负责。

5、未经本公司书面同意,不得部分复制本检测报告。

6、受检单位或委托方若对本检测报告有异议,请于收到报告之日起一个月内向本公司提出,逾期不予受理。

7、检测报告一页以上要加盖骑缝章。

8、送样委托检测,仅对来样负责。

检测单位: 浙江锦康检测科技有限公司

档案存放处: 浙江锦康检测科技有限公司档案室

联系地址: 浙江省乐清市城东街道慎海南路102号

邮政编码: 325600

联系电话: 0577-57152812 0577-57152828

传 真: 0577-55771133



“扫一扫, 加微信”

编 制:

陈悦

审 核:

莫方强

签发人姓名:

陈悦

签发人职位: 授权签字人

签 发 日 期:

2023.8.16

检测结果

报告编号: ZJJH-HJ-20230590

第 3 页 共 5 页

表 1:

样品信息:					
样品名称	生活污水		样品类别	废水	
检测地点	1#污水排放口		采样日期	2023. 07. 19	
样品性状描述	微黄微浊		检测日期	2023. 07. 19-2023. 08. 08	
检测结果:					
检测项目	样品编号	结果	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013 表 1（工业企业水污染物间接排放限值）其他企业	单位	单项判定
氨氮	HJ-20230590-1-1	5.41	35	mg/L	合格
总磷		0.67	8	mg/L	合格
检测项目	样品编号	结果	《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 表 1（污水排入城镇下水道水质控制项目限值）B 级	单位	单项判定
总氮	HJ-20230590-1-1	10.8	70	mg/L	合格
检测项目	样品编号	结果	《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表 4 第二类污染物最高允许排放浓度（1998 年 1 月 1 日后建设的单位）其他排污单位三级标准	单位	单项判定
悬浮物	HJ-20230590-1-5	32	400	mg/L	合格
化学需氧量	HJ-20230590-1-2	83	500	mg/L	合格
五日生化需氧量	HJ-20230590-1-3	6.2	300	mg/L	合格
检测项目	样品编号	结果	《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表 4 第二类污染物最高允许排放浓度（1998 年 1 月 1 日后建设的单位）一切排污单位三级标准	单位	单项判定
pH 值	HJ-20230590-1-6	7.12	6 ~ 9	-	合格
动植物油类	HJ-20230590-1-4	0.08	100	mg/L	合格

检测结果

报告编号: ZJJH-HJ-20230590

第 4 页 共 5 页



续上表:

结论: 海燕接线盒有限公司生活污水检测项目中:	
1. 氨氮、总磷检测结果均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013 表 1 (工业企业水污染物间接排放限值) 其他企业限值要求;	
2. 总氮检测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 表 1 (污水排入城镇下水道水质控制项目限值) B 级限值要求;	
3. 化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量检测结果均符合《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表 4 (第二类污染物最高允许排放浓度 (1998 年 1 月 1 日后建设的单位) 其他排污单位三级标准限值要求;	
4. pH 值、动植物油类检测结果均符合《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表 4 (第二类污染物最高允许排放浓度 (1998 年 1 月 1 日后建设的单位) 一切排污单位三级标准限值要求。	

表 2:

检测方法 & 状态:		
检测项目	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	样品状态
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ1147-2020	-
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989	瓶装液体密封
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989	
动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2018	
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009	
总氮	水质 总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012	
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T399-2007	
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ505-2009	

海燕接线盒有限公司
平面布局图与现场检测布点示意图
道路

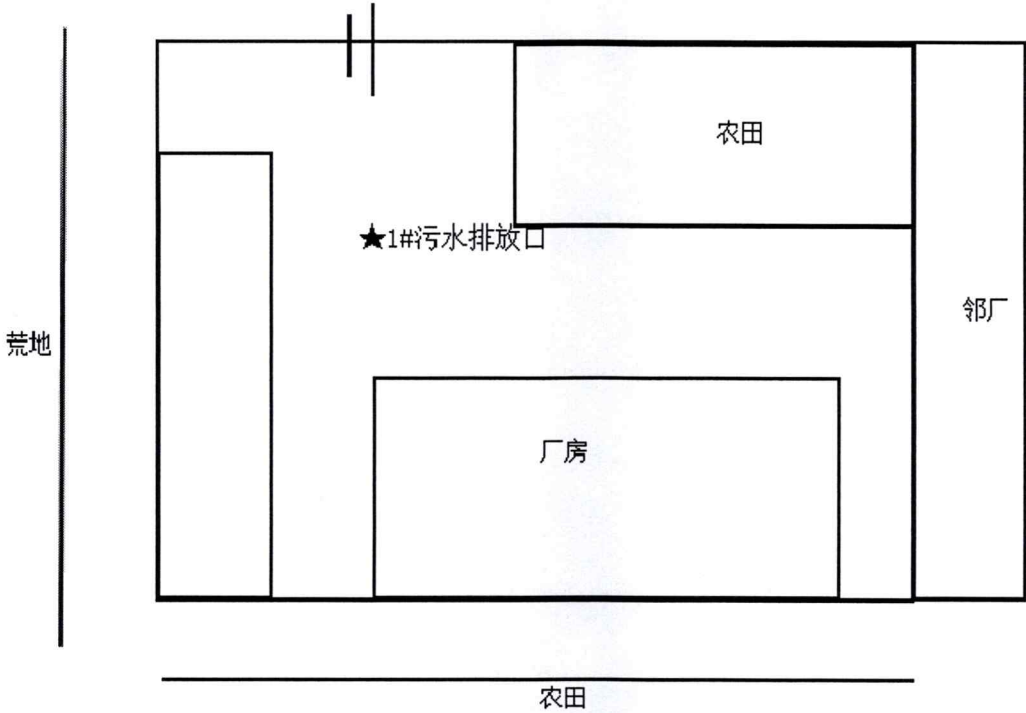

★ —— 废水采样点
报告结束

